

Wide C422

Simetrik Geri Dönüşümlü Polimer Gövde

Tanım

Özellikler

- Fonksiyonel ve canlı aydınlatma.
- Geniş uygulama alanları.
- Yüksek verimli ışık dağılımı.
- Açıölçer farklı ışık dağılımı sağlar.
- Toza ve neme karşı IP65 koruma.
- RoHS standartlarına uygundur.
- Geri dönüşümlü ♻️ hammadde.

Kullanım Alanları

- Spor alanları
- Otoparklar
- Parklar
- Endüstriyel alanlar
- Mimari alanlar
- Güvenlik alanları
- Meydanlar
- Bina cepheleri

Materyaller




- Gövde; cam-elyaf takviyeli UV ve ısı stabilizan polikarbonat(PC).
- Balast kutusu; ısı ve cam-elyaf takviyeli UV ve ısı stabilizan poliamid(PA).
- Reflektör; saf anodize edilmiş yüksek parlaklıkta çekiç desenli alüminyum.
- Klipsler ve menteşeli klipsler; paslanmaz alüminyum profil.
- Refraktör; 4mm temperli cam.
- Açıölçer; alüminyum enjeksiyon.
- Montaj konsol; nikel kaplama sac.
- Conta; ısıya dayanıklı silikon.

Teknik Özellikler

- 220-240V AC 50 Hz CCG
- 3-yollu geçiş klemensi
- Pg 13,5 rakor
- Ölçüler: 445x320x270mm

Standartlar

- CE, TSE, GOST, RoHS, ENEC, VDE, EN60598-2-5

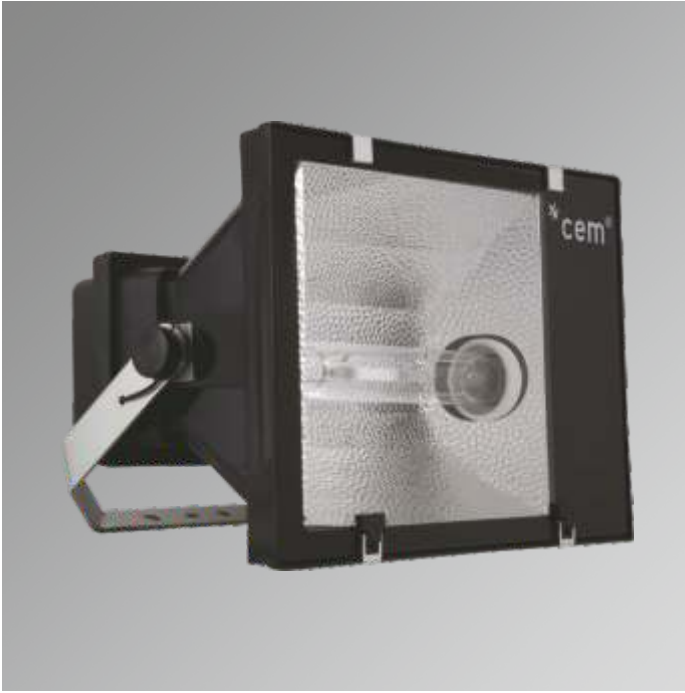

Projektörler



Projektörler

Wide C422 Simetrik Geri Dönüşümlü Polimer Gövde

IP65 / IK08

	Duy	En (mm)	Boy (mm)	h (mm)	Koli Adet (AD)	Ağırlık (kg)	Sipariş Kodu
1xHST/HIT 250W	E40	445	320	270	1	11.00	0422-HSR1G250-CCG
1xHST/HIT 400W	E40	445	320	270	1	11.80	0422-HSR1G400-CCG

Opsiyonel Kod

-CA.Kondansatör

Tercihinize göre **Opsiyonel Kodları Sipariş Kodlarının** sonuna ekleyiniz.